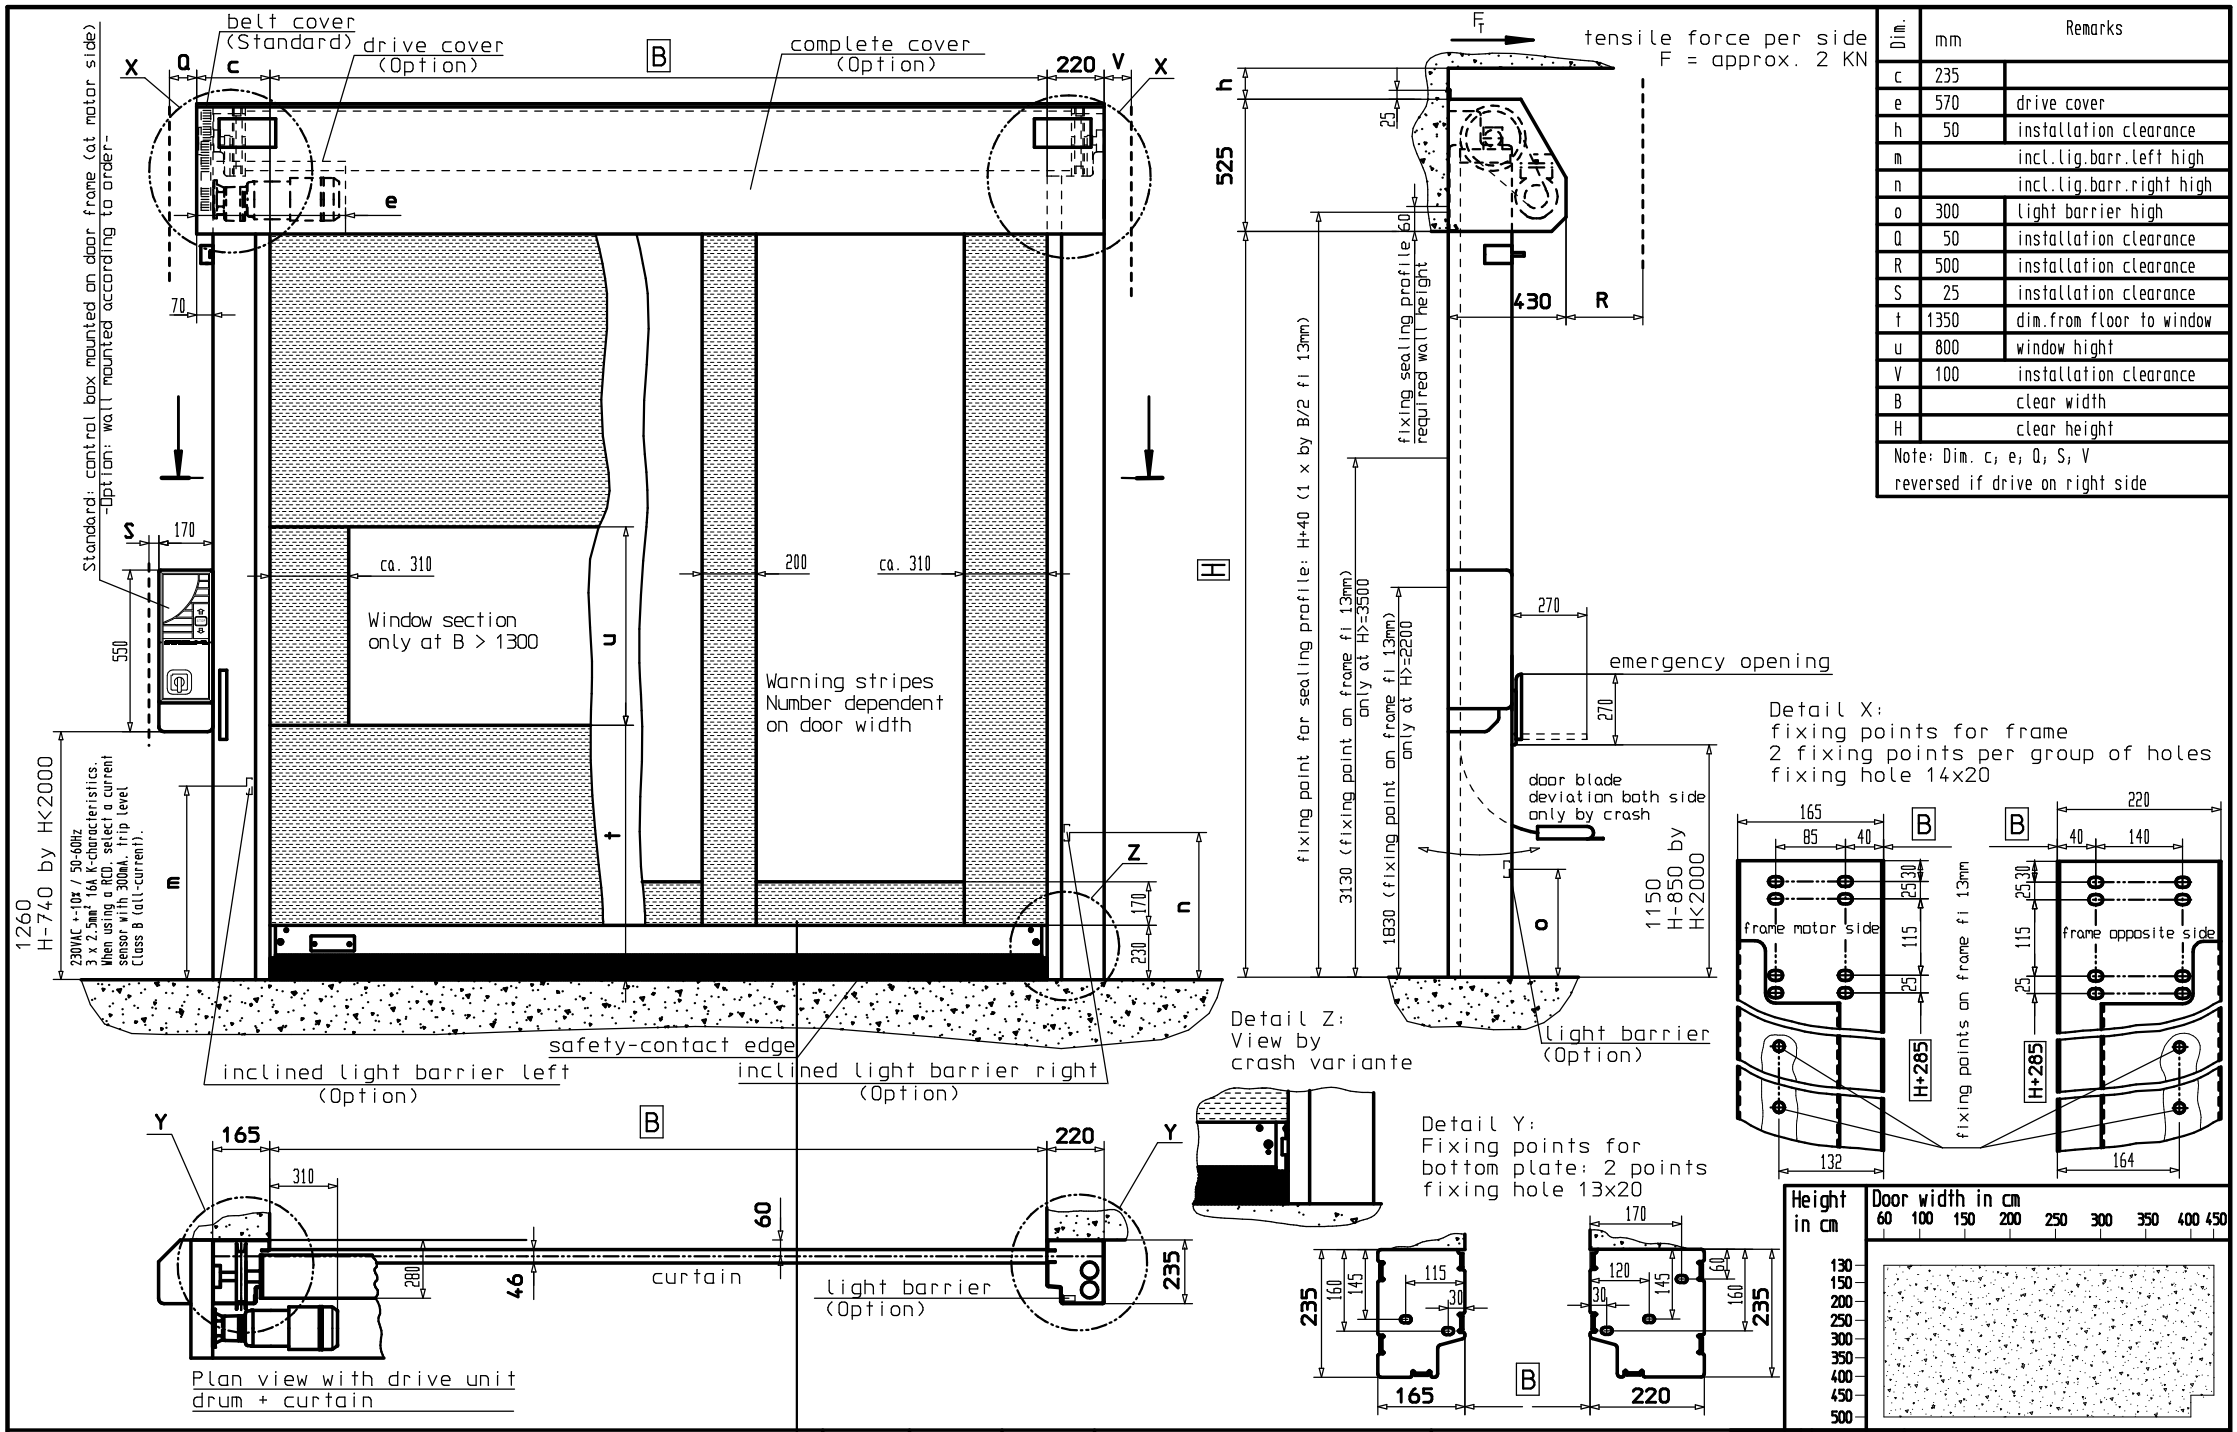

Dim.	mm	Remarks
c	235	
e	570	drive cover
h	50	installation clearance
m		incl.lig.barr.left high
n		incl.lig.barr.right high
o	300	light barrier high
Q	50	installation clearance
R	500	installation clearance
S	25	installation clearance
t	1350	dim.from floor to window
u	800	window hight
V	100	installation clearance
B		clear width
H		clear height

Note: Dim. c; e; Q; S; V reversed if drive on right side

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zu irgendwelchen Zwecken vorgelegt oder überlassen werden. Reichsges.Bl.19.6.1901 Par.15 u.38 und BGB Par.823 und 826.

This drawing remains our property.It may be neither copied nor presented to or left with competitors without our prior written consent for any purpose whatsoever.

Le dessin reste notre proprieté. Il n'est pas permis de le multipiler sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner a'la concurrence pour quelques intentions.

	Date	Name
Draw.	29.04.2013	Breznĭkar
Appr.		

EFAFLEX schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED ROLL-UP DOOR - Premium with door leaf tensioning "L"- version

Typ : Type: EFA-SRT®L-Premium

Drawing No.: 271 A03

Ersatz für: 271 A02