


### ORIB 1 (220 ≤ AT < 400)

### STANDARD

#### SEZ. C-C

#### VISTA "B"

#### SEZ. A-A

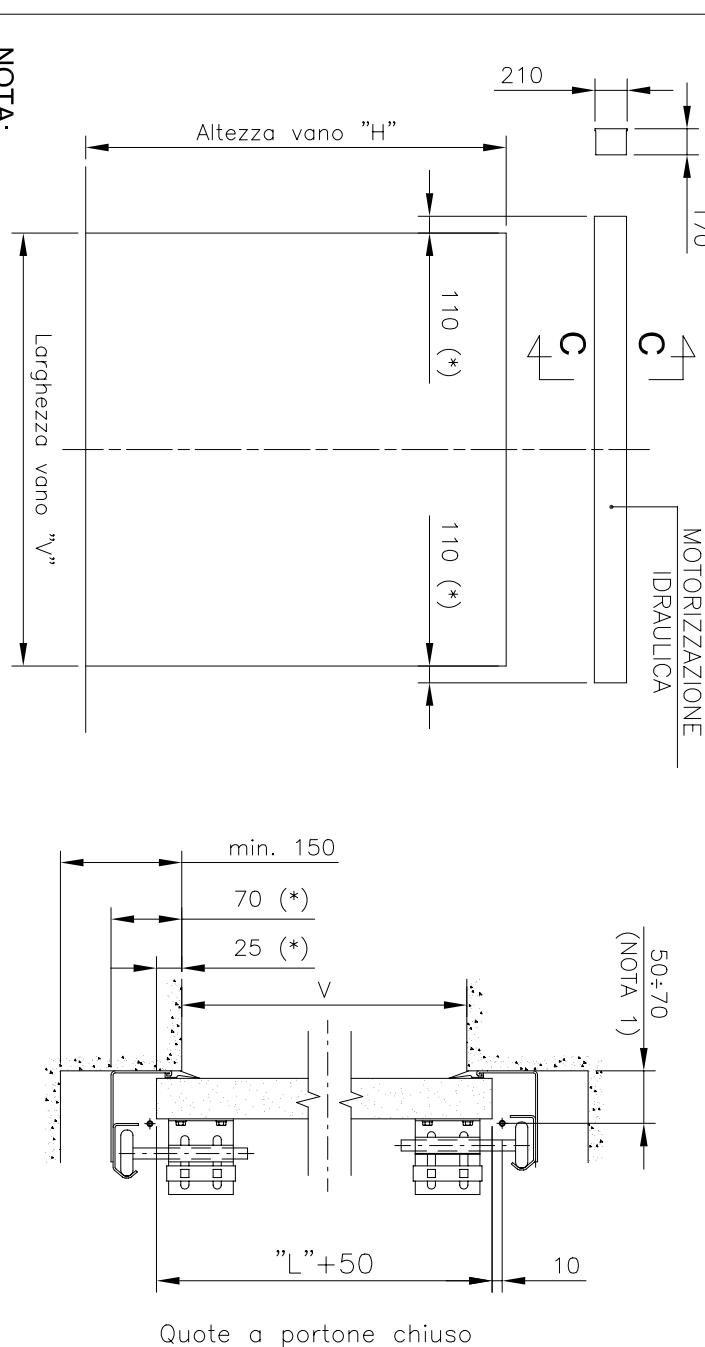

**NOTA:**  
Il calcolo della larghezza luce "L" da utilizzare per l'ordine del portone prevede, se "V" non è già arrotondato a passi di 50mm, l'arrotondamento della larghezza del vano "V" ai 50mm superiori.  
Ad esempio, se largh. vano "V" = 3020 allora "L" = 3050 quindi il portone deve essere ordinato con largh.=3050

(1) Pos. di attacco funi al paracadute  
valido per tutte le installazioni  
(\*) Fino a 25mm in più in caso  
di arrotondamento



**CAMPISA**  
srl

13, via Ruffini 20030 Palazzolo Milanese (Mi) Italia  
Tel. +39-02.99.03.971 serie - Fax +39-02.99.04.43.51

CAMPISA si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con diritto di riprodurla o comunicarla a terzi senza sua autorizzazione.

This document is property of CAMPISA. Reproduction and divulgation without written permission forbidden.

Rev. 1 del 22/10/02

OSUP

VERTICALE