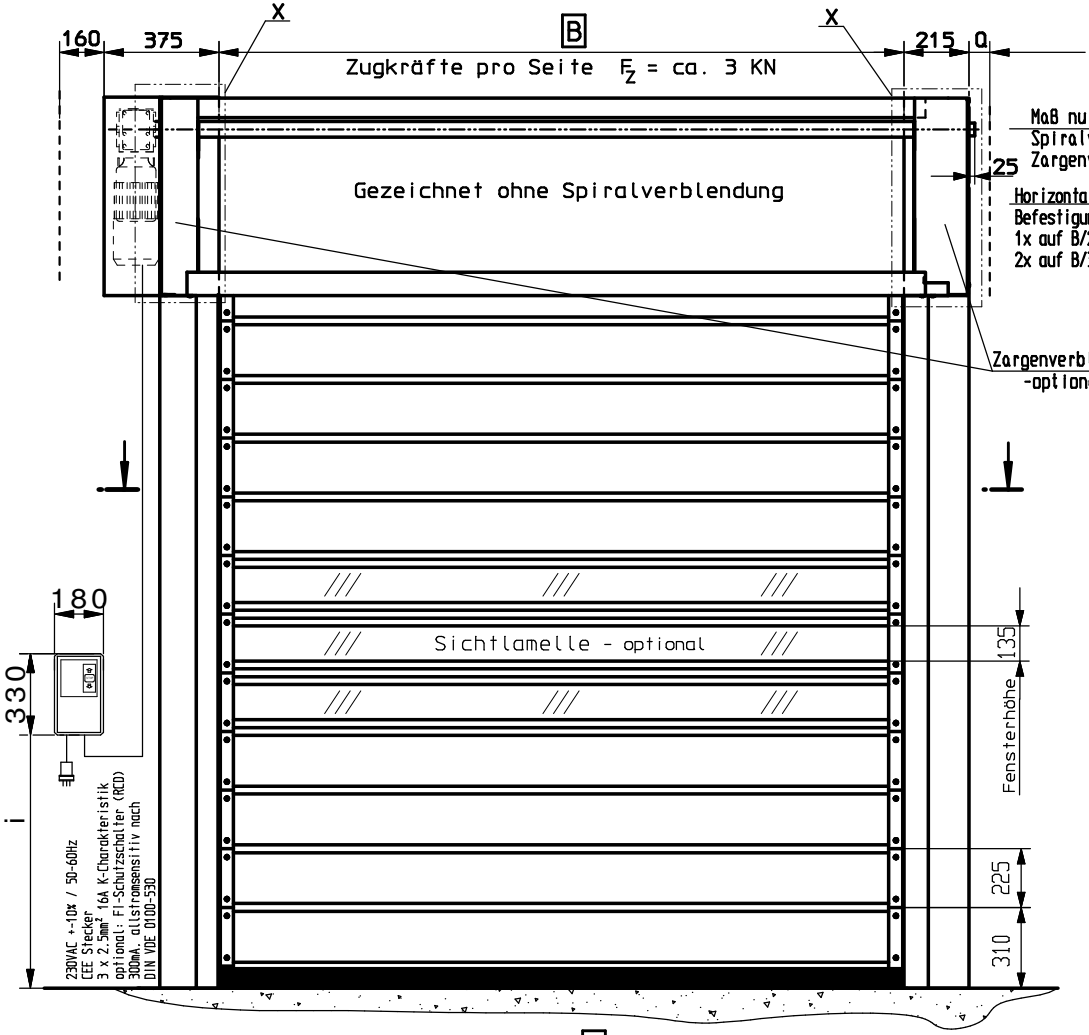

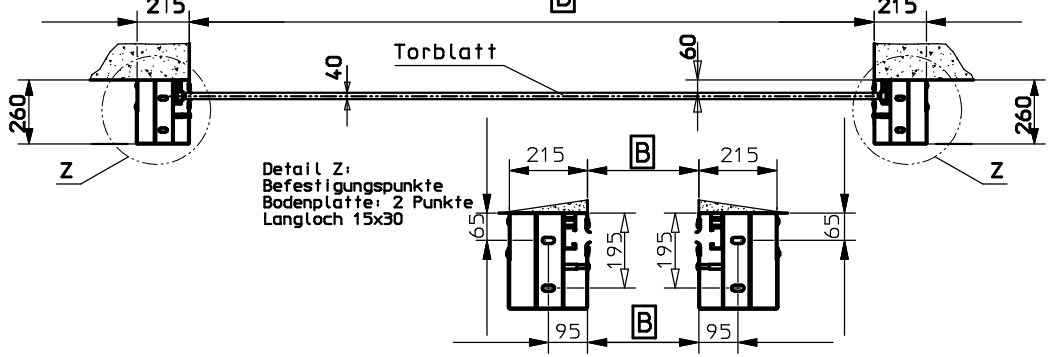

Detail Z:
Befestigungspunkte
Bodenplatte: 2 Punkte
Langloch 15x30

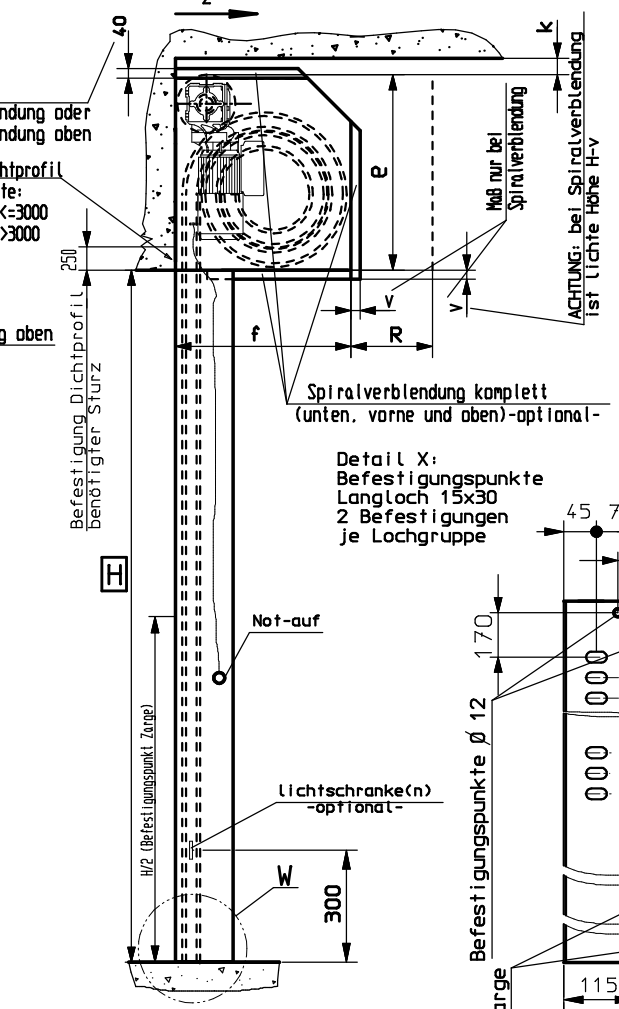

Detail X:
Befestigungspunkte
Langloch 15x30
2 Befestigungen
je Lochgruppe

Maß	[mm]	Bemerkungen
e	755	HK=3000
e	820	H>3000 / HK=4100
e	875	H>4100 / HK=5000
f	760	HK=3000
f	840	H>3000 / HK=4100
f	920	H>4100 / HK=5000
i	1260	Höhe Schaltschrank
v	40	Spiralverblende
k	40	Montagefreiraum oben ohne SBO
k	150	Montagefreiraum oben mit SBO
Q	ca. 80	Montagefreiraum
R	ca.335	Montagefreiraum
x	300	HK=3000
x	360	H>3000 / HK=4100
x	420	H>4100 / HK=5000
B		lichte Torbreite
H		lichte Torhöhe

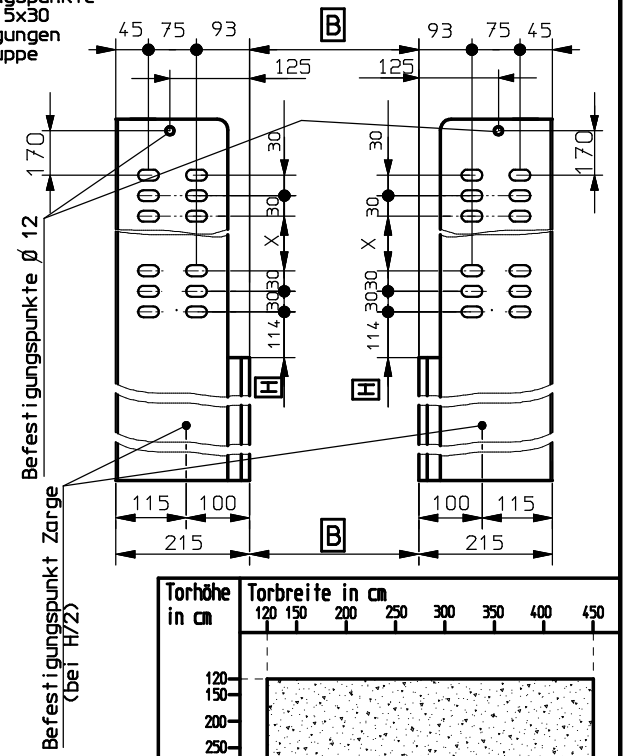

Detail W:
Empfehlung Wasserablauf
Fußbodenebene nach EN 12489

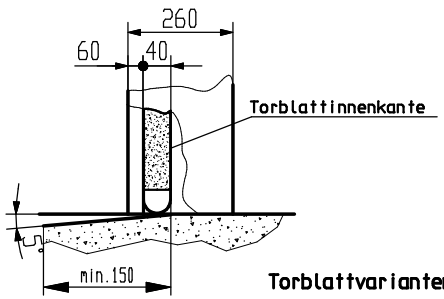

Torblattvariantenauswahl
nach SAP Variantenkonfigurator

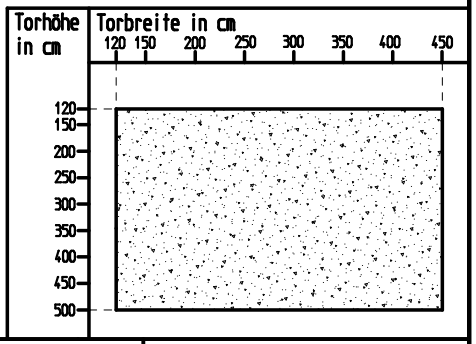

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to others without express authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre proprieté. Il n'est pas permis de le multipiler sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner a'la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur. ISO 16016

	Datum	Name
Gez.	20.11.2014	Urbas
Gepr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

SCHNELLLAUF-SPIRALTOR ESSENTIAL
Rundspirale

Typ :
Type: EFA-SST® Essential

Zchng.Nr.: 276 R04

Ersatz für: 276 R03